


P17 "Color"

Kombinationsgeflecht aus ePTFE/Graphit und Polymidfaser als Laufflächenverstärkung, mit Einlaufschmiermittel

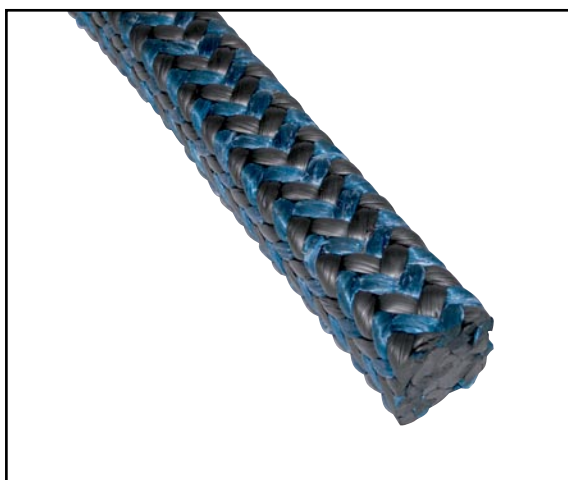

Haupteinsatzgebiete:

- Pumpen
- Refiner
- Knetter
- Mischer
- Rührwerke

Eigenschaften:

- Laufboden verstärkte Kombinationspackung mit erweitertem pH - Bereich
- Bessere Wärmeableitung und mechanisch höhere Festigkeit der Packung infolge spezieller Kombiflechtung
- Gleichmäßiges, reduziertes Verschleißbild auf der Welle
- Oberflächenhärte HRC 45 genügt

Eignung:

- Chemische Industrie, chemiebeladenes Abwasser und allgemeiner Betriebsunterhalt

p [bar]	25 (20*)	250	150
v [m/s]	20 (20*)	2	-
t °C	-100 ... +280 (200*)		
pH	0 - 12		
g/cm ³	1.50		

*empfohlene max. Praxis Einsatzdaten

Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04 - 09 mm	in	1 kg Gebinde	Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage
10 - 15 mm	in	2.5 kg Gebinde	
16 - 25 mm	in	5 kg Gebinde	

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Maß]	04	05	06	1/4"	08	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	42	27	19	16.5	10.4	7.4	6.7	5.5	4.6	4.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

**ProPack Dichtungen
und Packungen AG**
Rudolf-Diesel-Ring 28
D-82054 Sauerlach
Germany

Telefon: +49 8104 6640-0
Telefax: +49 8104 6640-44
Email: propack@propack.ag
Internet: <http://www.propack.ag>

Vertreten durch: